



BARRIERA STRADALE OLEODINAMICA




D&B VERONA



BARRIERA OLEODINAMICA

aste di chiusura da 3 m a 8 m



Versione con gambale verniciato con lampeggiatore, contrappesi da 10 kg ciascuno e siepe applicata all'asta.



Programmatore elettronico



Led luce blu di cortesia di serie



Versione con giunto antisfondamento

CARATTERISTICHE TECNICHE:

OLEODINAMICA

automazione con tecnologia oleodinamica, si distingue per la sua spiccata affidabilità nelle installazioni ad elevata intensità di lavoro: parcheggi auto, ingressi privati, passaggi pubblici ed aree industriali, residenziali ed urbane. Robusta e sicura nei movimenti. Frenatura in apertura e chiusura del movimento dell'asta. Non teme le basse o le alte temperature.

ROBUSTA

struttura rinforzata in acciaio verniciato anticorrosione. Disponibile con gambale verniciato (RAL 2002 arancio sangue e grigio metallizzato buccia-to). Versione destra o sinistra, con differenti velocità. Asta in alluminio anodizzato, di sezione ovale e senza spigoli.

FLESSIBILE

ampia gamma di versioni ed accessori su richiesta per rispondere ad ogni esigenza: asta con siepe, aste con luci a led integrate (alta visibilità notturna e risparmio energetico), con snodo (installazioni con soffitto).

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

con il programmatore elettronico posizionato nella parte superiore del gambale, in uno spazio dedicato. Numerose logiche di programmazione e gestione Master/Slave di eventuali due barriere contrapposte.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it



BARRIERA STRADALE OLEODINAMICA






D&B VERONA

BARRIERA OLEODINAMICA




SCHEDA TECNICA

TENSIONE	230Vac - 50 Hz
POTENZA ASSORBITA	510W
CORRENTE ASSORBITA	2,4 A
POTENZA RESA	0,37 Kw (0,5 HP)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20°C +80 C° (*)
PRESSIONE D'ESERCIZIO	20 atm
PRESSIONE MASSIMA	40 atm
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65 (all'interno del gambale)
VOLUME SERBATOIO	2,5 l
PESO GAMBALE	75 kg
FREQUENZA UTILIZZO	very intensive
COLORE	gambale: RAL 2002 arancio sangue gambe coperchio e portiera: grigio metallizzato effetto bucciato

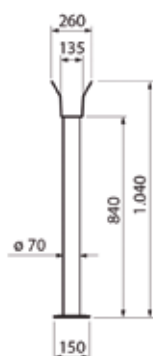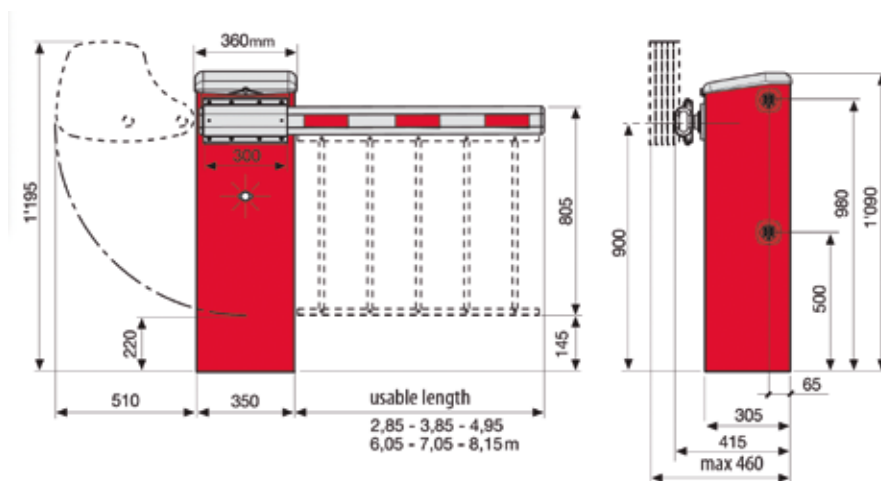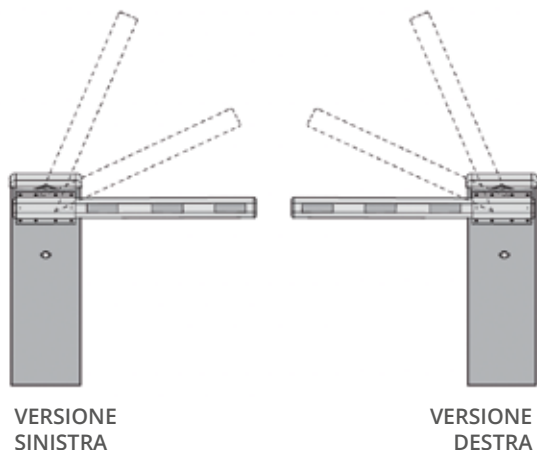

PIEDISTALLO
FISSO CON
FORCELLA



GAMBALETTA
PIEGHEVOLE



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it




www.dbverona.it




D&B VERONA


3 SECONDI
((3,20)) [2,85]




4 SECONDI
((3,20)) [2,85]
((4,20)) [3,85]




8 SECONDI
((4,20)) [3,85]
((5,30)) [4,95]
((6,40)) [6,05]

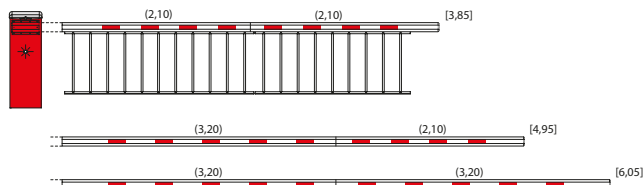

14 SECONDI
((4,20)) [3,85]
((5,30)) [4,95]
((6,40)) [6,05]
((7,40)) [7,05]

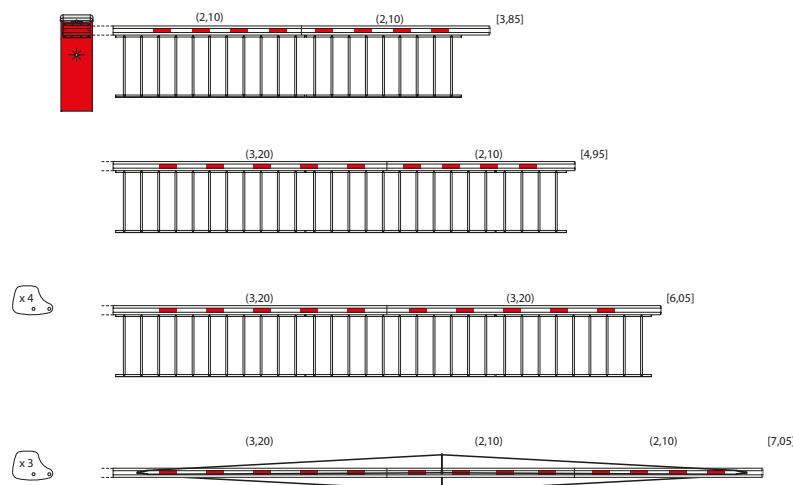

19 SECONDI
((6,40)) [6,05]
((7,40)) [7,05]
((7,40)) [7,05]
((8,50)) [8,15]
((8,50)) [8,15]

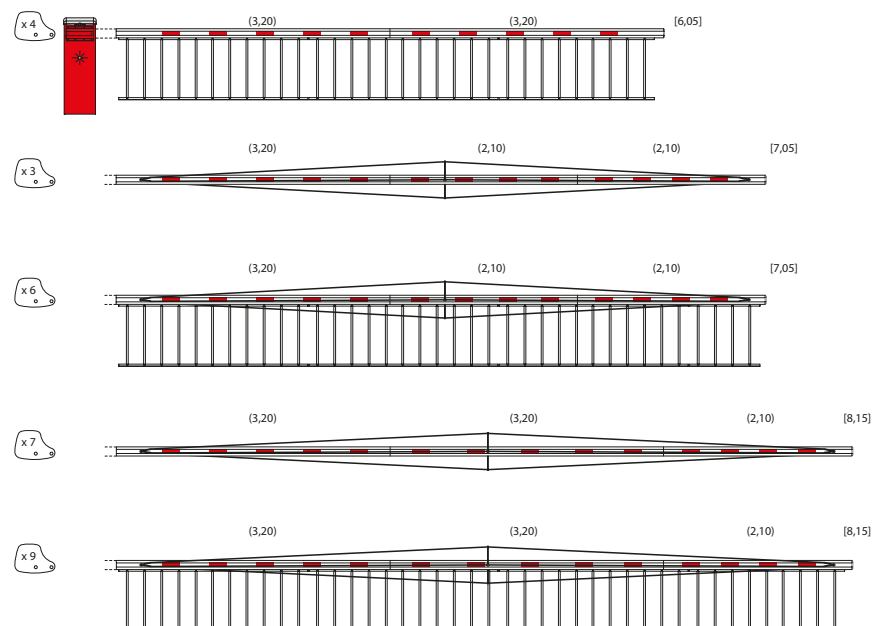

SEZIONE
ASTA

NOTE

- [] = Passaggio utile, metri
- () = Lunghezza modulo asta, metri
- (()) = Lunghezza totale dell'asta, metri
- O = Velocità di apertura dell'asta, secondi